




Datablad

- Renofix 75 murer mørtel

Du bedes følge de tekniske instruktioner!

Anvendelsesområde:	Alle former for opmuring med høje krav. Særdeles velegnet til renoveringsopgaver.
Sammensætning:	<ul style="list-style-type: none">• cement• høj kvalitetssten-kalk• organiske adjektiver <5%
Funktioner:	<ul style="list-style-type: none">• høj vedhæftning til overfladen• høj udnyttelsesevne• nem at bearbejde med murerske• lavt spild
Grundforberedelse:	Mursten eller blokke, skal være tørre og rene. Tørre mursten og mursten med en høj sugsevne skal dypes i vand, før brug. Overflader skal renses for støv og snavs.
Blanding:	Bland en pose Renofix 75 med en mixer i 2 minutter med 7-8 liter rent vand, indtil massen bliver homogen.
Udførelse:	Påføres med murerske eller pumpe. Vandrette fuger opmures i 12 mm. +/- 5 mm. Lodrette fuger opmures i 10-15 mm. bredde. Mørtlen skal anvendes, før den hærder og må ikke udsættes for regn-vejr. Må ikke blandes med andre materialer. Må ikke anvendes ved temperaturer lavere end +5 ° C.
	
Advarsel:	Indeholder cement og reagerer alkalisk ved kontakt med vand. Kan irritere hud og øjne. Ved øjenkontakt skyl straks med vand og kontakt læge.
Indpakning:	Papirpose på 25 kg, som er beskyttet mod fugt.
Opbevaring:	Både mursten og mørtel skal beskyttes mod regn. Opbevares tørt og utilgængeligt for børn. Skal beskyttes mod frysning og hurtig hærkning. Opbevaringstid uåbnet: 6 måneder.


Tekniske data	I overensstemmelse med EN 12004 C1 T
Produkt nr.:	5319990620200
Produkt kode:	1075
Poser pr. palle:	42
Granulering:	0-3 mm
Mængden af vand påkrævet:	10 l. / pose

Note:	Forbrugstal er omtrentlig og afhænger i høj grad af underlag og udførelse.
Materialetæthed, efter tørring (EN 1015-10):	ca. 1700 kg/m ³
Materialehårdhed efter 28 dage (EN 1015-11):	Ca. 6,0 N/mm ²
MG (EN 998-2):	M5

Generelle instruktioner:



Dette data annullerer alle tidligere skrivelser. Dette er data fra vores nuværende analyser og er informationer baseret på vores nuværende analyser. Ingen juridisk forpligtelse kan opstå ud fra disse data. RENOVA produkter, samt alle råmaterialer der er indeholdt, er omfattet af konstante, kontinuerlige tests for at sikre en vedvarende samt samme niveau i kvalitet. Vores tekniske rådgivere står til rådighed for eventuelle spørgsmål vedrørende anvendelse, behandling etc. Du kan finde vores nuværende oplysninger på www.renofix.dk

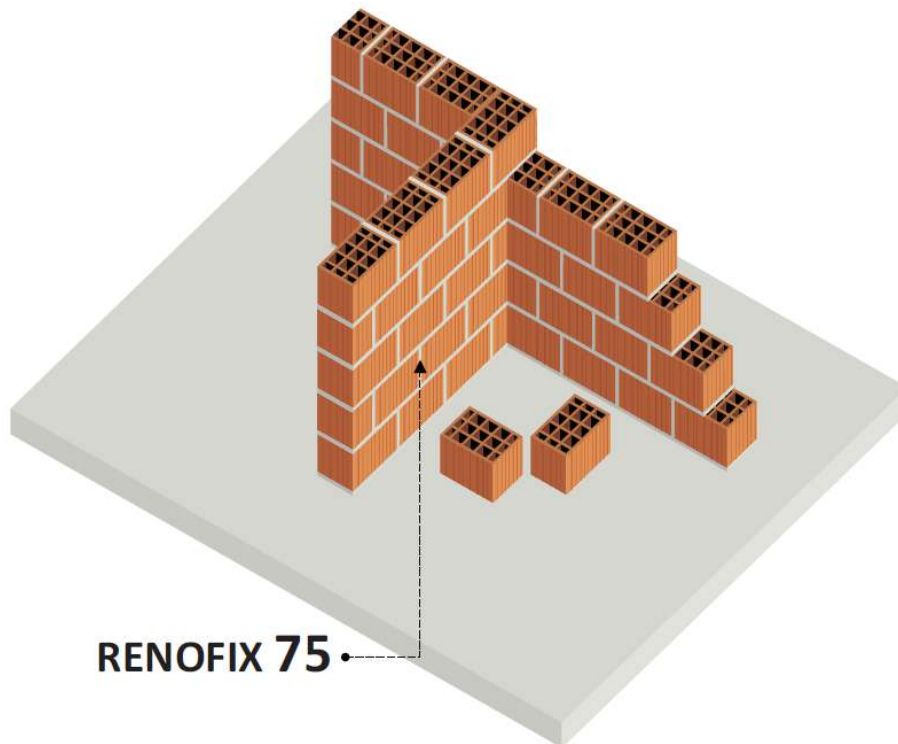

RENOVA PUTZ | www.renofix.dk

RENOVA Dzepciste, Tetovo, Makedonija | Tel.: +389 44 487 300 | Fax: +389 44 487 200 | e-mail: info@renova.com.mk

Renofix Danmark | Selsmosevej 2 | DK - 2630 Taastrup | Tel.: 7020 0402 | e-mail: info@renofix.dk