



Datablad

- Renofix 970 cementpuds

Du bedes følge de tekniske instruktioner!

Anvendelsesområde: Til oppudsning af beton fundamenter og reparation af sokkel. Velegnet til oppudsning af funda- og leca blokke. Kan anvendes til opretning af gamle betongulve.

Sammensætning:

- cement
- sand
- mineralske tilsætningsstoffer med fin granulering

Funktioner:

- universel anvendelse
- konstant konsistens
- høj trykstyrke
- passende til gulvvarme
- minimal sammentrækning

Grundforberedelse:

Overfladen skal renses for støv og snavs.

Blanding:

Bland en pose Renofix 970 med 4 liter. Kan oprøres manuelt eller med mixer.

Udførelse:

Påføres med murerske. Renofix 970 bør anvendes inden for en time efter blanding. Derefter skal det påførte produkt være udjævnet og pudset. Forbedrer kvaliteten af arbejdet, da produktet er elastisk og nemt at arbejde med. Må ikke blandes med andre materialer.

Må ikke anvendes ved temperaturer lavere end +5 ° C.

**Advarsel:**

Indeholder cement og reagerer alkalisk ved kontakt med vand. Kan irritere hud og øjne. Ved øjenkontakt skyl straks med vand og kontakt læge.

Indpakning:

Papirpose på 25 kg, som er beskyttet mod fugt.

Opbevaring:


Opbevares tørt og utilgængeligt for børn. Skal beskyttes mod frysning og hurtig hærdning. Opbevaringstid uåbnet: 6 måneder.

Tekniske data	I overensstemmelse med EN 12004 C1 T
Produkt nr.:	5319990620255
Produkt kode:	1970
Poser pr. palle:	42
Granulering:	0 - 3 mm.
Mængden af vand påkrævet:	4 l./pose
Mindste lagtykkelse:	50 mm.
Forbrug:	19 kg/m ² ved 10 mm. lag.

Note:	Forbrugstal er omtrentlig og afhænger i høj grad af underlag og udførelse.
Materialetæthed, efter tørring (EN 1015-10):	ca. 2.100 kg/m ³
Hårdhed under pres efter 28 dage (EN 1015-11):	ca. > 20 N/mm ²
Trækstyrke efter 28 dages hærdning (EN 1015-11):	ca. > 6 N/mm ²
Test gruppe:	EN 13813

Generelle instruktioner:

Dette data annullerer alle tidligere skrivelser. Dette er data fra vores nuværende analyser og er informationer baseret på vores nuværende analyser. Ingen juridisk forpligtelse kan opstå ud fra disse data. RENOVA produkter, samt alle råmaterialer der er indeholdt, er omfattet af konstante, kontinuerlige tests for at sikre en vedvarende samt samme niveau i kvalitet. Vores tekniske rådgivere står til rådighed for eventuelle spørgsmål vedrørende anvendelse, behandling etc. Du kan finde vores nuværende oplysninger på www.renofix.dk

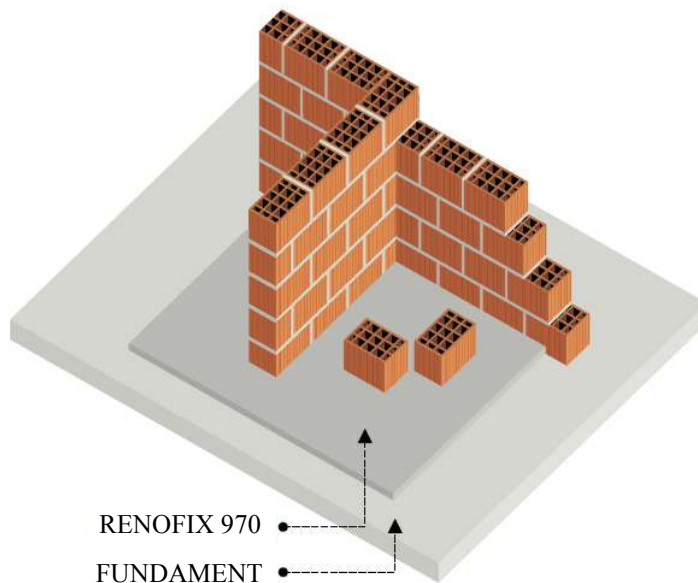

RENOVA PUTZ | www.renofix.dk

RENOVA Dzepciste, Tetovo, Makedonija | Tel.: +389 44 487 300 | Fax: +389 44 487 200 | e-mail: info@renova.com.mk

Renofix Danmark | Selsmosevej 2 | DK - 2630 Taastrup | Tel.: 7020 0402 | e-mail: info@renofix.dk